

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **952** /UBND - KT

Bỉm Sơn, ngày **02** tháng 6 năm 2017

V/v giao chỉ tiêu nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên hệ thống kênh tiêu năm 2017.

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;
- Chi nhánh thuỷ lợi Bỉm Sơn.

Thực hiện Công văn số 5848/UBND-NN ngày 29/5/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa về việc nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên hệ thống kênh tiêu năm 2017;

Để chủ động với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu UBND các xã, phường; Chi nhánh thuỷ lợi Bỉm Sơn tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Ra quân đồng loạt nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu trong mùa mưa bão năm 2017, trên phạm vi toàn thị xã từ ngày 07/6/2017 đến ngày 30/6/2017. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về UBND thị xã trước ngày 05/7/2017

Tổng khối lượng nạo vét hệ thống kênh tiêu toàn thị xã năm 2017: **22.699 m<sup>3</sup>**.

*(Chi tiết có phụ lục khối lượng chi tiết kèm theo).*

2. UBND các xã, phường:

- Tổ chức, huy động lực lượng toàn dân ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu trong mùa mưa bão năm 2017.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ và khai thác công trình thuỷ lợi, Pháp lệnh đê điều và PCTT.

3. Chi nhánh thuỷ lợi Bỉm Sơn:

- Phối hợp với phòng Kinh tế khảo sát thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật cho các xã, phường để thực hiện việc nạo vét kênh tiêu.

- Kiểm tra các công trình tiêu: Trạm bơm, các cống tiêu; phát hiện các hư hỏng và kịp thời sửa chữa để vận hành tiêu an toàn chủ động.


- Tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến mương do Chi nhánh quản lý.

4. Phòng Kinh tế: Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổ chức nghiệm thu công tác ra quân nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu năm 2017..

Nhận được Công văn này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã trước ngày 05/7/2017 để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở NN & PTNT(b/c);
- TTr. Thị ủy, HĐND(b/c);
- Chủ tịch UBND thị xã(b/c);
- Các đơn vị liên quan(t/h);
- Lưu: VT, KT.

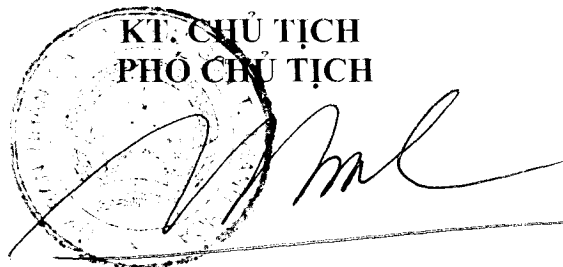

**Tổng Thanh Bình**

**PHỤ LỤC:**  
**GIAO CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG NẠO VÉT HỆ THỐNG KÊNH TIÊU**  
**TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ**  
 (Kèm theo Công văn số **92** /UBND-KT ngày **02/6/2017**  
 của UBND thị xã Bến Sơn).

TT	Đơn vị thực hiện	Chỉ tiêu thực hiện				Khối lượng (m <sup>3</sup> )
		Chiều dài (m)	Bđáy (m)	Hệ số mái	H nạo vét (m)	
<b>I</b>	<b>Xã Quang Trung</b>					<b>4.634</b>
1	Kênh tiêu khu mạ trước làng	300	2	1	0,8	672
2	Kênh bờ bao	500	4	1,5	0,9	2.408
3	Kênh Đồng Chùa	600	3	1	0,7	1.554
<b>II</b>	<b>Phường Phú Sơn</b>					<b>3.003</b>
1	Kênh Góc mít đi đồng Gừng	1.800	1	1	0,6	1.728
2	Kênh C2	850	2,5	1	0,5	1.275
<b>III</b>	<b>Xã Hà Lan</b>					<b>7.777</b>
1	Kênh tây đường 89	800	3	1	0,5	1.400
2	Kênh Công Giá	1500	3,5	1,5	0,7	4.777
3	Kênh đường Ông Quý	500	1,5	1	0,5	500
4	Kênh đường Ông Đào	500	1,5	1	0,5	500
5	Kênh sau làng	800	1	1	0,5	600
<b>IV</b>	<b>Phường Lam Sơn</b>					<b>225</b>
	Mương Nghĩa Môn	300	1	1	0,5	225
<b>V</b>	<b>Phường Đông Sơn</b>					<b>1.060</b>
1	Kênh Đồng Bằng	1000	0,5	1	0,4	360
2	Kênh Đồng Lún	1400	0,5	1	0,5	700
<b>VI</b>	<b>Chi nhánh thủy lợi</b>					<b>6.000</b>
	Kênh Tam Đa	2.000	4	1	0,7	6.000
	<b>Tổng</b>					<b>22.699</b>